

Information générale:

Les produits ROXUL® sont des isolants de fibre de laine minérale fabriqués à partir de basalte (ou roche volcanique) et de scories. Cette combinaison résulte en un matériau incombustible ayant un point de fusion d'environ 1177°C (2150°F) et offrant d'excellentes propriétés de résistance au feu. La laine minérale ROXUL est un matériau imperméable à l'eau mais demeure perméable à la vapeur d'eau.

Description et applications courantes:

Le RW® 80 est un matelas souple d'isolant industriel de laine minérale qui est hydrofuge, résistant au feu et qui absorbe le son. Le RW 80 convient pour une utilisation dans plusieurs industries manufacturières d'équipement d'origine et pour des usines pétrochimiques et de production d'énergie, bouilloires, fournaies, tours, fours et séchoirs. Le produit est incombustible et on peut le prescrire en toute confiance lorsque le comportement au feu est particulièrement important.

Conformité et performance:

ASTM C 553 MEA	Isolant thermique de fibre minérale en matelas Approbation de matériaux et équipements de la ville de New York	Type VII, Conforme 337-97-M
-------------------	---	--------------------------------

Comportement au feu:

ASTM E 136	Comportement des matériaux à 750 °C (1 382 °F)	Incombustible
CAN4 S114	Essai d'incombustibilité	Incombustible
ASTM E 84(UL 723)	Caractéristiques de combustion superficielle	Propagation de la flamme = 0 Pouvoir fumigène = 0
CAN/ULC S102	Caractéristiques de combustion superficielle	Propagation de la flamme = 0 Pouvoir fumigène = 0

Température maximale d'utilisation:

ASTM C 411	Comportement sur surfaces chaudes	Aucune réaction @ 1200 °F (650 °C)
------------	-----------------------------------	---------------------------------------

Stabilité dimensionnelle:

ASTM C 356	Rétrécissement linéaire	0.68% @ 1200°F (650°C)
------------	-------------------------	------------------------

Résistance à l'humidité:

ASTM C1104	Adsorption de l'humidité	0.03%
------------	--------------------------	-------



Résistance thermique:

ASTM C 518 (C 177)	Facteur R par pouce @ 75° F Facteur RSI pour 25.4 mm @ 24 ° C	4.3 hr.ft².F/Btu 0.76 m²K/W
--------------------	--	--------------------------------

Résistance à la corrosion:

ASTM C665	Corrosivité en présence d'acier	Réussi
ASTM C795 ***	Compatibilité avec l'acier inoxydable austénitique Selon la méthode d'essai C871 et C692 : U.S. Nuclear Regulatory Commission, Reg. Guide #1.36: U.S. Military Specifications MIL-I-24244 (Toutes les versions B et C incluses)	Conforme

Conductivité Thermique (k):

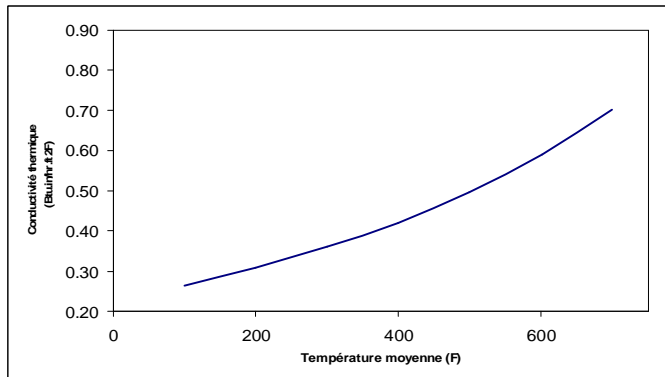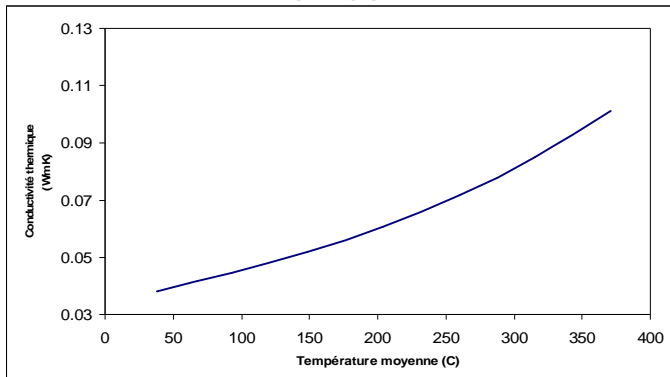

Rendement acoustique:

ASTM C423							
Coefficients d'absorption à des fréquences de							
Épaisseur	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
1.5"	0.17	0.58	1.06	1.07	1.00	0.99	0.95
2.0"	0.39	0.84	1.08	1.01	1.02	1.01	1.00
3.0"	0.68	0.92	1.08	1.03	1.03	1.03	1.00
4.0"	1.00	0.95	1.06	1.04	1.06	1.08	1.05

Masse volumique:

ASTM C 612-93 – Nominale 8.0 lbs/ft³ 128 kg/m³

ASTM C 553 – Réelle
 ≥ 1.5" d'épaisseur 5.8 lbs/ft³ 93 kg/m³

Dimensions:

24" (largeur) x 48" (longueur)

610 mm (largeur) x 1219 mm (longueur)

de 2" à 5" (épaisseur)

Pour d'autres formats, veuillez contacter nos représentants du Service à la clientèle.

Facteurs-clé de qualification:

- Installation facile
- Température d'utilisation jusqu'à 1200° F (650° C)
- Incombustible
- Léger
- Peut être laminé à un revêtement
- Facteur thermique élevé
- Faible adsorption d'humidité
- Non corrosif
- Chimiquement inerte
- Procédé et produit sans CFC ou HCFC
- Fabriqué à partir de matériaux naturels et recyclés

Autres produits ROXUL:

Veuillez consulter ROXUL inc. pour tous vos besoins en isolation. Nous offrons une gamme étendue de produits pour toutes les applications, depuis l'isolation des tuyaux jusqu'aux produits pour usage résidentiel en passant par la gamme complète des produits pour usage commercial. ROXUL encourage toute demande d'information et répond rapidement à tous vos besoins.



***Des dispositions particulières peuvent être nécessaires pour identifier un lot. Vérifier avec le manufacturier.

Nota :

Comme Roxul Inc. n'a aucun contrôle sur la conception de l'installation, la main-d'œuvre, les matériaux accessoires ou les conditions de pose, elle ne peut garantir l'efficacité ou le résultat des installations contenant des produits Roxul inc. La responsabilité de Roxul inc. et les recours possibles sont limités par les conditions générales de vente. La présente garantie limitée a préséance sur toute autre garantie expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

ROXUL INC.
www.roxul.com

Milton, Ontario Tel: 905-878-8474
Tel: 1-800-265-6878

Fax: 905-878-8077
Fax: 1-800-991-0110

Revisé: le 11 mars, 2009
 Remplace: le 9 août, 2007